

# GALVANISÉ (E) - COUDE À 45 DEGRÉS

## DESCRIPTION


Les coudes sont offerts en version à 45 degrés et sont entièrement réglables. Ils sont fabriqués en acier galvanisé et sont offerts dans une variété de calibres.

## UTILISATION

Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur en tant que raccord pour des tuyaux de calibres similaires.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Construction rivée
- Pli minimum de 1po
- Fabriqué par des employés syndiqués
- Fabriqué au Canada

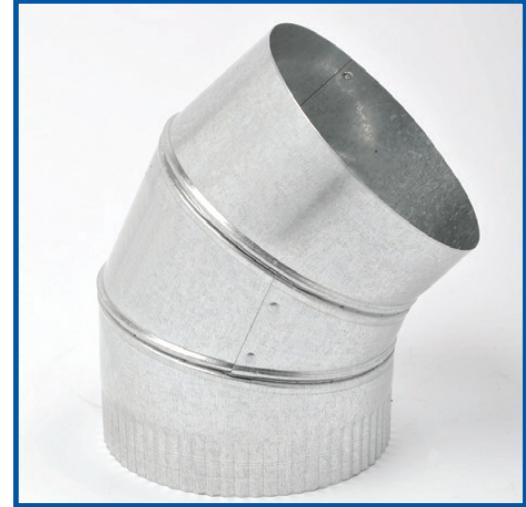

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

### 24 CALIBRE

EL084524	(M) 8po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	8
EL104524	(M) 10po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	8
EL124524	(M) 12po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	8
EL144524	(M) 14po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	8
EL164524	(M) 16po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	1
EL184524	(M) 18po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	1
EL204524	(M) 20po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	1
EL224524	(M) 22po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	1
EL244524	(M) 24po COUDE À 45 DEG CAL24	EA	1

### 26 CALIBRE

EL044526	(M) 4po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL054526	(M) 5po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL064526	(M) 6po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL074526	(M) 7po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL084526	(M) 8po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL104526	(M) 10po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL124526	(M) 12po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	8
EL144526	(M) 14po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	1
EL164526	(M) 16po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	1
EL184526	(M) 18po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	1
EL204526	(M) 20po COUDE À 45 DEG CAL26	EA	1

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

### 28 CALIBRE

EL044528	(M) 4po COUDE À 45 DEG CAL28	EA	24
EL064528	(M) 6po COUDE À 45 DEG CAL28	EA	24
EL084528	(M) 8po COUDE À 45 DEG CAL28	EA	8
EL104528	(M) 10po COUDE À 45 DEG CAL28	EA	8

### 30 CALIBRE

EL044530	(M) 4po COUDE À 45 DEG CAL30	EA	8
EL054530	(M) 5po COUDE À 45 DEG CAL30	EA	24
EL064530	(M) 6po COUDE À 45 DEG CAL30	EA	24

## SIÈGE SOCIAL

2259 chemin Markham, Scarborough  
Ontario, Canada M1B 2W3  
TÉL. : 416.449.7275 TÉLÉCOPIEUR : 416.449.2614