

## DOUBLURE DE SOLIVE

### DESCRIPTION


Les doublures de solive sont fabriquées en acier galvanisé de calibres air chaud et 30.

### UTILISATION

Les doublures de solive servent à sceller la face inférieure d'un espace entre des solives où le débit d'air est acheminé.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Blocage profilé pour assurer une qualité constante
- Fabriquée par des employés syndiqués
- Fabriquée au Canada

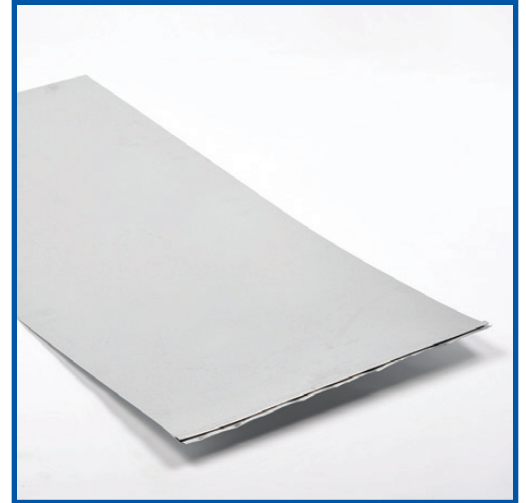

Article	Description	Code UOM	Qté.	Bte.
5JL1236	12po x 36po DOUBLURE DE SOLIVE	EA	20	
5JL1636	16po x 36po DOUBLURE DE SOLIVE	EA	20	
5JL2436	24po x 36po DOUBLURE DE SOLIVE	EA	20	

### SIÈGE SOCIAL

2259 chemin Markham, Scarborough  
Ontario, Canada M1B 2W3

TÉL. : 416.449.7275 TÉLÉCOPIEUR : 416.449.2614